



ANTIFOG

Film riscaldante antiappannante per specchi



La bassa potenza del film ANTIFOG è calcolata appositamente per disappannare gli specchi.

ANTIFOG è costituito da 4 strati di poliestere con una rete di resistenze di grafite, due piste di alimentazione elettrica a doppia sicurezza, cavo di alimentazione a 230V. ANTIFOG è certificato in Classe II - IP44 e non richiede messa a terra.

La dimensione di ANTIFOG deve essere inferiore rispetto allo specchio su cui deve essere installato, è possibile inoltre realizzare dimensioni personalizzate.

L'installazione è semplicissima: è sufficiente rimuovere il foglio protettivo e incollare il film sul retro dello specchio. L'alimentazione può essere effettuata collegando il cavo ad una scatola di derivazione posta dietro lo specchio e controllata da un interruttore.

ANTIFOG può essere utilizzato anche nelle cabine spogliatoio, o in genere nei locali pubblici, negli ambienti a forte presenza di umidità, per fornire un piacevole senso di comfort.

DATI TECNICI


Tensione ~230 V o 12 V

Spessore pannello ~0,4 mm

Connessione singola

Temperatura massima di lavoro 20°C

Lunghezza cavo di alimentazione 1,0 m

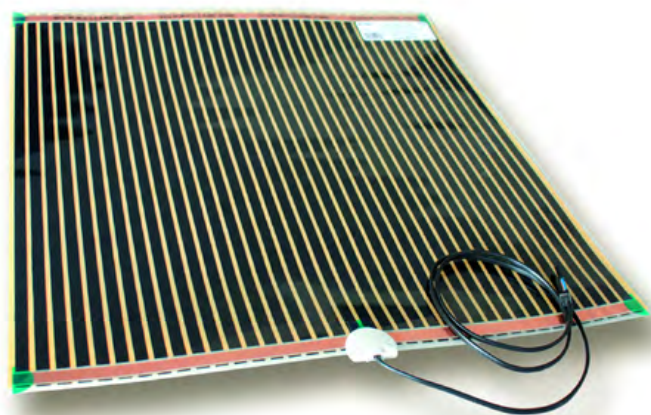

Codice articolo	Dimensioni [mm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m - IP 44 - Classe II		
234909	252 x 274	12
234910	274 x 254	28
234911	519 x 524	50
234912	1004 x 524	100
234913	1490 x 524	150
234914	780 x 700	104
234915	1036 x 700	138
234916	1292 x 700	173
234917	1484 x 700	199
Possibilità di realizzare misure personalizzate.		

