

MODULO

Quadrotti modulari riscaldanti a soffitto a **Irraggiamento Lontano**



I moduli riscaldanti a soffitto **MODULO** rappresentano il sistema di riscaldamento più utilizzato nell'industria e nel terziario.

Disponibile con una lastra in cartongesso in un'ampia gamma di finiture, il sistema modulare **MODULO** assicura un riscaldamento efficace ed immediato, grazie alla tecnologia a **IR lontani**.

Completamente silenzioso, **non secca l'aria, non vi è stratificazione**, né sollevamento di polveri e batteri.

Con il sistema modulare **MODULO** è possibile sostituire un modulo del soffitto (quadrotto) con uno riscaldante ed isolato, perfettamente integrato nel sistema. ATH Italia può fornirvi il modulo riscaldante adattabile a quasi ogni tipologia di controsoffitto attualmente in produzione.

Ogni modulo è dotato di un sistema Plug and Play, che ne facilita il collegamento alla linea di alimentazione elettrica tramite una spin: ciò garantisce di poter spostare agevolmente i moduli scaldanti per adattarli a future riorganizzazioni degli ambienti, riscaldando zone e postazioni di lavoro differenti.

MODULO è composto da:

- Isolamento termico rigido in lana minerale di spessore 40 mm
- film riscaldante a bassa temperatura
- rivestimento decorativo da scegliere tra velo decorativo liscio colorato o lastra in cartongesso liscia o con trama

Il tutto viene assemblato mediante incollaggio e i moduli riscaldanti sono dotati di cavo freddo standardizzato da 2 m. I moduli neutri hanno una costituzione identica ai moduli radianti ma senza il film riscaldante.



Settori applicativi: Edifici terziari (scuole, asili nido, ospedali, case di riposo, alberghi, negozi, uffici, sale polivalenti, ecc.)

I moduli sono progettati per essere integrati nella struttura del controsoffitto da 600×600 o 600×1200 mm.





FINITURE IN CARTONGESSO TRAFORATO

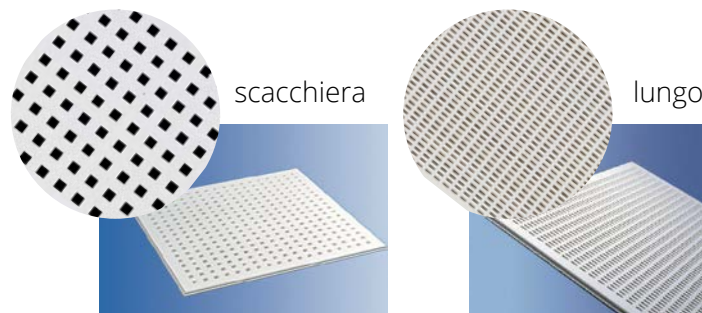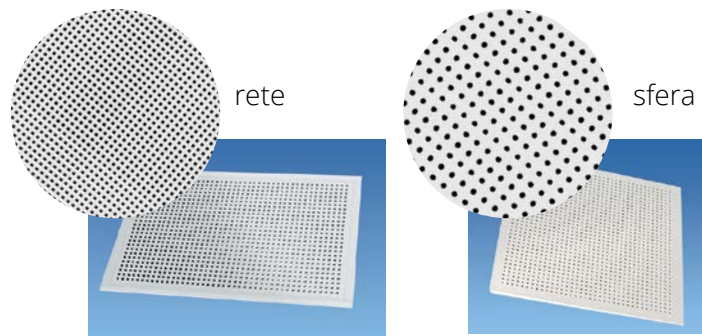

- Riscaldamento uniforme, senza stratificazione
- Non secca l'aria, non solleva la polvere, non consuma ossigeno
- Consumi ridotti
- Calore immediato: non occorre preriscaldare i locali
- Perfetto per ogni tipo di locale
- Riscaldamento radiante super confortevole
- Per controsoffitti modulari
- Pareti libere da ingombri
- Semplice da installare e senza manutenzione

Il collegamento dei moduli radianti avviene inserendo il loro cavo freddo su una linea prefabbricata normalizzata, dotata di connettori a 2 ingressi. I moduli di dimensione 600×600 sono disponibili da 75 W. I moduli di dimensione 1200×600 sono disponibili da 150 W.

FILM COLORATO ACCOPPIATO



MISURE DISPONIBILI

Codice Articolo	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Profondità [mm]	Peso [Kg]	Potenza [W]
FINITURA LISCA - BIANCO - COLORI SU RICHIESTA					
114005N	600	600	45	2	75
114205N	600	1200	45	4	150
124003	600	600	45	2	N
124202	60	1200	45	4	N
FINITURA TRAFORATA					
171024N	600	600	45	2	75
181023	600	600	45	2	N



LINEE DI ALIMENTAZIONE Potenza massima 4.000 W

Codice Articolo	Lunghezza totale [mm]
196704	4
196706	6
196710	10
196714	14
196718	18
196722	22
196726	26
196730	30

