

TENEWALL

Serpentina elettrica bassa inerzia per parete riscaldante
a doppio isolamento in poliuretano
con armatura metallica a spirale e cavo freddo



TENEWALL è un sistema di riscaldamento elettrico a bassa temperatura progettato per l'installazione a parete. Si tratta di un sistema efficiente con installazione semplice e veloce, che dona un comfort eccezionale con distribuzione ottimale del calore.

Può essere posizionato al di sotto del **cartongesso**, per creare una superficie riscaldante che irradia un calore delicato e regolare.


Progettato per l'utilizzo in ambienti residenziali e destinato a ricevere rivestimenti in cartongesso, il sistema di riscaldamento Tenewall è costituito da una griglia riscaldante con tensione a **230 V** e potenza 170 W, fissata tramite morsetti su una piastra rigida isolante in fibra minerale di 40 mm di spessore (dimensioni serpentina 180x50 cm)


È disponibile anche la versione con tensione a **12 V** e potenza 300 W, adatto ad ambienti umidi ((dimensioni serpentina 200x50 cm).

Si posiziona tra i binari da 60 cm e deve essere rivestito in cartongesso.

Grazie all'elemento riscaldante, la temperatura del cartongesso aumenterà gradualmente, facendo sì che la parete irradia un calore delicato e uniforme su tutta la sua superficie. La temperatura di tutte le pareti si uniformerà quindi in base al set point visualizzato dal termostato ambiente.

È disponibile, come accessorio su richiesta, il kit con il supporto isolante (in fibra minerale dello spessore di 40 mm) e le clips di fissaggio.

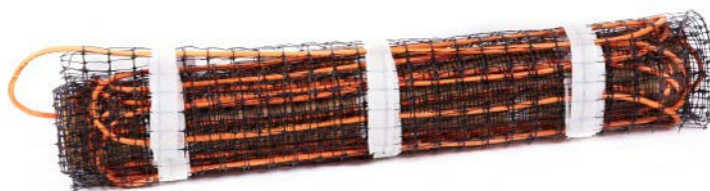


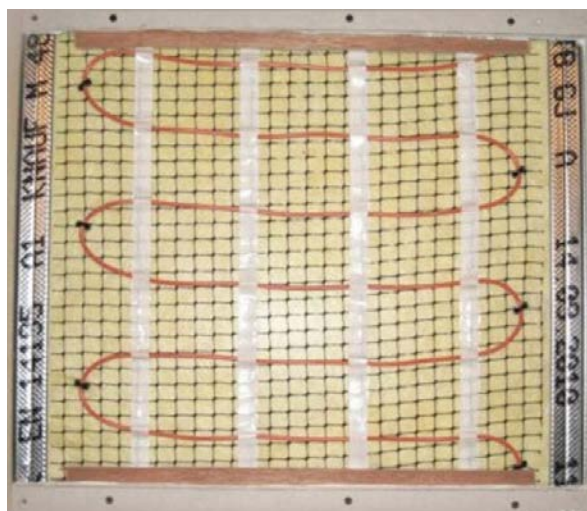

Il sistema di regolazione della temperature può essere scelto tra una vasta gamma di proposte, per ottimizzare il comfort e ridurre i consumi. Si raccomanda di utilizzare un termostato a doppia sonda ATH Italia.

- Calore morbido, omogeneo e silenzioso
- Non secca l'aria
- Non crea moti convettivi senza movimentare polveri
- Istallazione semplice e veloce
- Non richiede manutenzione
- Versione a 230 V e 12 V

Codice Articolo		Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Potenza [W]	Tensione [V]
412701		1800	500	170	230
412711		2000	500	300	12
413701	Il KIT comprende una serpentina, 30 ganci e 4 pannelli di lana minerale isolante (600x600x40 mm)				

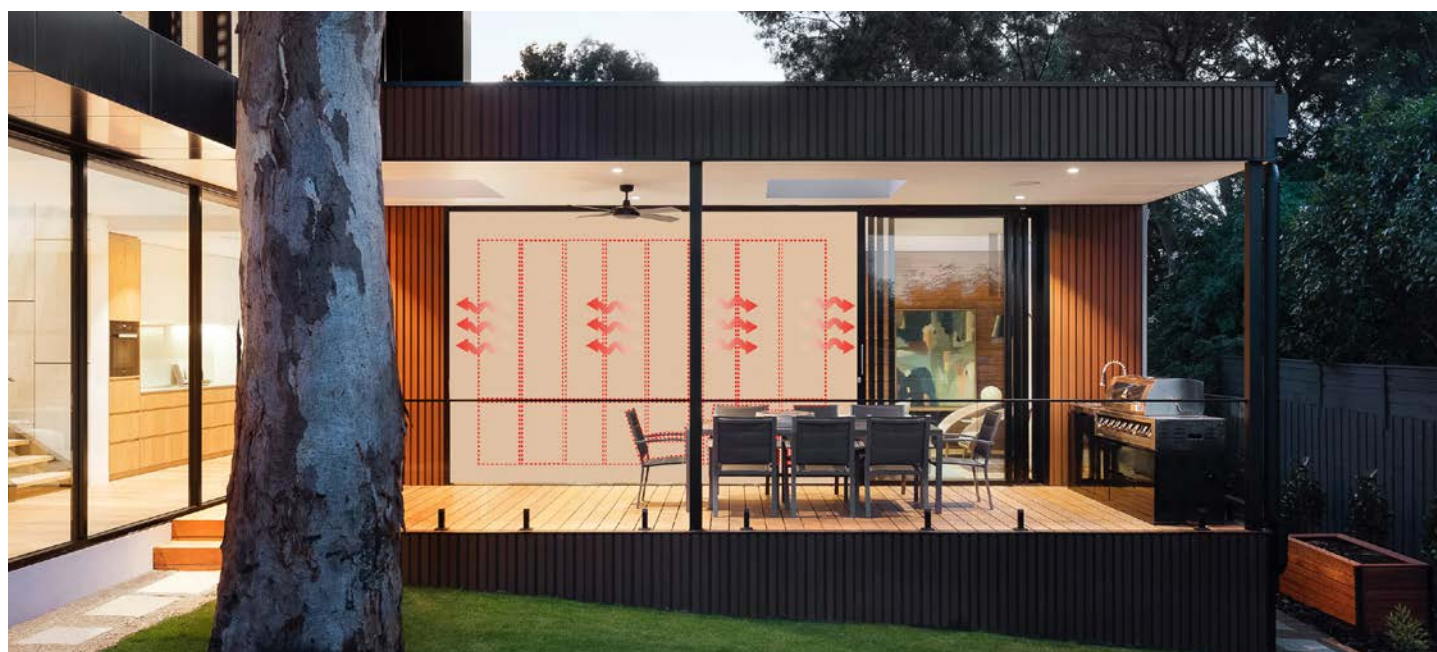

Termostato WIFI programmabile opzionale

	Codice articolo
colore bianco	HY607WIFI-B
colore nero	HY607WIFI-N