
MaximoX3

Radiatore elettrico ad accumulo e irraggiamento con lastra DOUBLE CORE in pietra stand alone - a parete - a parete con portasalviette



Un solo radiatore, 3 utilizzi diversi

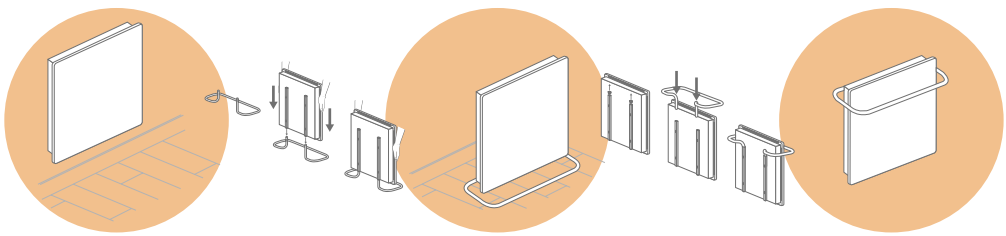

ATH ITALIA

ATH Italia s.r.l.

Via Le Chiuse 73 10144 Torino +39 011 4370499 www.athitalia.it info@athitalia.it



Sistema di riscaldamento con **utilizzo personalizzato**.

Unisce accumulo di calore e irraggiamento per ridurre efficacemente i consumi.

Il pannello in pietra è composto da ossido di silicio e ossido di alluminio. Il silicio offre una straordinaria capacità di accumulo del calore, mentre l'alluminio è uno degli elementi termoconduttori più efficaci.
Il calore viene trasferito in modo uniforme nell'ambiente permettendo di durare molto più a lungo nella stanza, infatti dopo essere stato accumulato, viene rilasciato gradualmente, contribuendo a ridurre il consumo energetico.


Tre versioni in un unico modello: radiatore indipendente (stand-alone), scaldasalviette per bagno e radiatore a parete.

- **Termostato ad alta precisione** ±0,1°C: controllo costante per il massimo comfort senza sbalzi termici.
- L'algoritmo di controllo del riscaldamento funziona con modulazione PID & TRIAC: gestione intelligente della potenza che adatta l'emissione termica all'effettivo fabbisogno del locale, abbattendo i consumi energetici.
- La programmazione settimanale e giornaliera può essere eseguita direttamente sul display del dispositivo.
- Selettore di temperatura a tre livelli: Comfort, Eco e Antigelo. La modalità Eco può ridurre i consumi del 21%.
- Rilevatore di finestra aperta per interrompere il processo di riscaldamento quando una porta o una finestra sono aperte.
- Doppio isolamento, Classe II, per una maggiore sicurezza.


Tecnologia Double Core

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA BREVETTATA
Ossido di Silicio e ossido di Alluminio

La parte frontale accumula il calore. Questo sarà ceduto gradualmente, per irraggiamento, per lungo tempo.



La parte posteriore favorisce il trasferimento del calore dall'elemento scaldante principale all'elemento di accumulo. L'accumulatore cede poi il calore per irraggiamento dalla superficie frontale.





Gestione del controllo Wi-Fi opzionale



Gestione semplice, direttamente sul dispositivo o opzionalmente con la tua app mobile.


IEC IECEE CE

Accumulo di calore nucleo interno in DOUBLE CORE



Gestione della temperatura e limitazione energetica omogenea con algoritmo di controllo e gestione dell'interfaccia TRIAC.

Supporto autoportante in acciaio inossidabile adatto per essere montato anche come porta asciugamani con il radiatore a parete.



Design slim, struttura in acciaio verniciato a polvere


Regolazione


Termostato ambiente elettronico integrato

- Display LCD intuitivo e facile da usare con blocco di sicurezza
- Selettore di temperatura a tre livelli. Comfort, Eco e Antigelo
- Programmazione settimanale e giornaliera
- Tecnologia PID con interfacce TRIAC
- Termostato di controllo ad alta precisione ±0,1°C
- Gestione del controllo Wi-Fi opzionale



ATH ITALIA
CALORE
INNOVAZIONE
BENESSERE

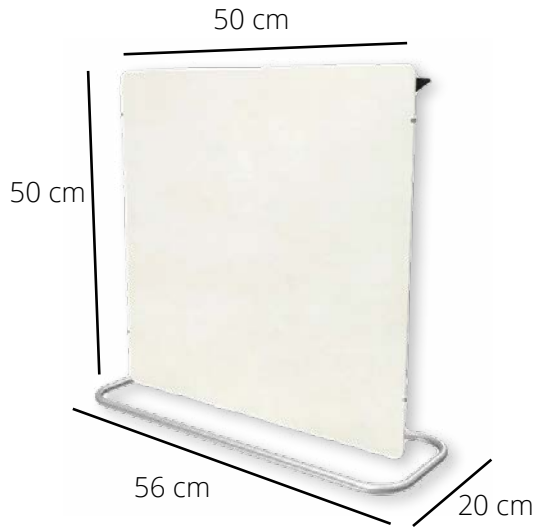


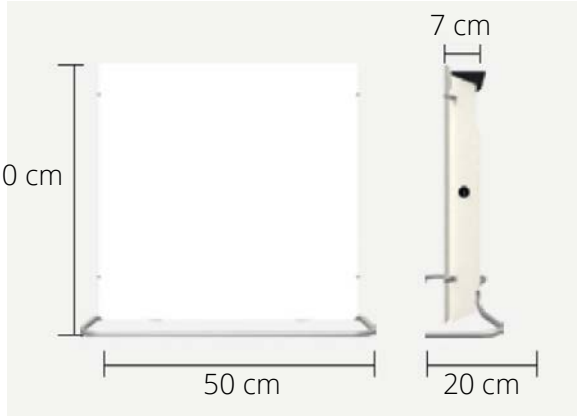

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione: 230V / 125V
Frequenza: 50 Hz / 60 Hz
Potenza assorbita (Input): 1000 W
Spina di collegamento: polare doppio, 15 A / 125-250 VAC
Termostato di sicurezza: riarmo automatico
Termostato ambiente elettronico: intervallo da 5°C a 50°C
Protezione elettrica: classe II
Protezione IP: IP24
Sistema di fissaggio: indipendente (stand alone) o fissaggio diretto a parete con viti e tasselli.

finiture





A PARETE



STAND ALONE



A PARETE CON PORTASALVIETTE



Codice articolo	Potenza [W]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Ingombro con staffa [mm]	Peso [kg]	Grado di protezione	Tensione [V]
MAXIMOX3	1000	500	500	70	200	13	IP 24	230
MAXIMOX3-WIFI	1000	500	500	70	200	13	IP 24	230